

Wallbox Pulsar

Wallbox Pulsar est un système de charge intelligent pratique pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le modèle Pulsar est le plus compact du marché. Il bénéficie de la technologie la plus évoluée pour fournir des performances de charge optimales. Il s'adapte à toutes les installations (garages privés, parkings collectifs ou d'entreprises).

La plateforme myWallbox vous permet de surveiller la consommation d'énergie, de consulter l'historique des charges et de planifier des sessions de charge. Vous avez même la possibilité de configurer votre Wallbox pour qu'il charge votre véhicule à l'heure la plus rentable de la journée via l'application Wallbox.


Points forts

- Voyants d'état : reflètent l'activité de charge grâce à un code couleur intuitif.
- La connectivité Bluetooth vous permet d'interagir avec le chargeur lorsque vous êtes à proximité. Vous pouvez gérer le chargeur et mettre à niveau votre micrologiciel pour tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités du chargeur via l'application mobile.

Spécifications générales


Modèle	Pulsar
Longueur du câble	5 m (7 m en option) ^[1]
Couleur	Blanc ou noir
Mode de charge	Mode 3
Dimensions	166x163x82 mm (sans câble)
Poids	1 kg (sans câble)
Température de fonctionnement	-25 °C à 40 °C
Température de stockage	-40 °C à 70 °C
Standard	Marquage CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Dimensions

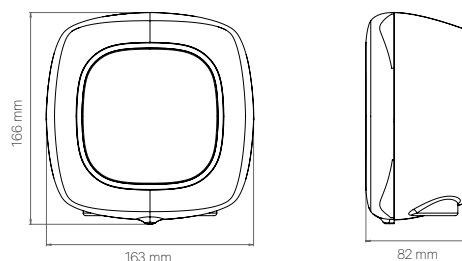

Spécifications électriques

Alimentation maximale en sortie	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tension d'entrée	220 V - 240 V	400 V	400 V
Courant maximum	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Type de connecteur	Type 1/ Type 2	Type 2	Type 2
Épaisseur du câble	5 x 6 mm ²		
Courant de charge configurable	de 6 A à alimentation maximale en sortie		
Fréquence nominale	50 Hz / 60 Hz		
Indice de protection	IP54 / IK08		
Catégorie de surtension	CAT III		
RCCB	RCCB externe requis ^[3]		



Interface utilisateur et communications

Connectivité	Bluetooth
Identification de l'utilisateur	Wallbox App
Interface utilisateur	Wallbox App / myWallbox Portal
Informations sur l'état du chargeur	Halo RGB LED / Wallbox App
Fonctionnalités incluses	Power Sharing Smart (prise esclave uniquement)

[1] Uniquement disponible pour les chargeurs 3P 32 A de type 2.
[2] Type A ou Type B conformément aux réglementations locales.

Code article / références

XXXX-X-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

Position	1 - MODÈLE	2 - CÂBLE	3 - CONNECTEUR	4 - PUISSANCE	5 - FONCTION SUPPLÉMENTAIRE	6 - PERSONNALISATION	7 - RÉVISION
Variante - Définition	WBPL - Pulsar	O - 5 m M - 7 m	1 - Type 1 2 - Type 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	O - Standard P - Power Sharing	XX1 - Blanc XX2 - Noir	X - Révision X

Portail myWallbox

Rassemblez toutes les informations sur le Cloud en synchronisant le chargeur avec l'application Wallbox.



- **Informations et gestion :** Connectez-vous depuis n'importe quel appareil pour obtenir des informations sur la consommation, le temps de charge, le coût de l'énergie ou les sessions téléchargées de votre chargeur.
- **Rapports réguliers :** Téléchargez facilement toutes les informations sur la consommation d'énergie, les coûts, les sessions téléchargées, les données historiques et bien plus encore, au moment où vous en avez besoin.

Application Wallbox

Gérez tous les paramètres depuis votre téléphone mobile ou votre tablette via l'application Wallbox.

- Permet de contrôler le chargeur via le portail myWallbox en Bluetooth.
- Installez votre appareil et accédez à votre consommation.
- Programmez des séances de charge pendant les heures creuses.
- Réglez le courant de charge en fonction de vos besoins ou verrouillez et déverrouillez votre chargeur afin d'éviter une utilisation inappropriée. Tout cela d'un simple clic.

